Vous pouvez respirer.

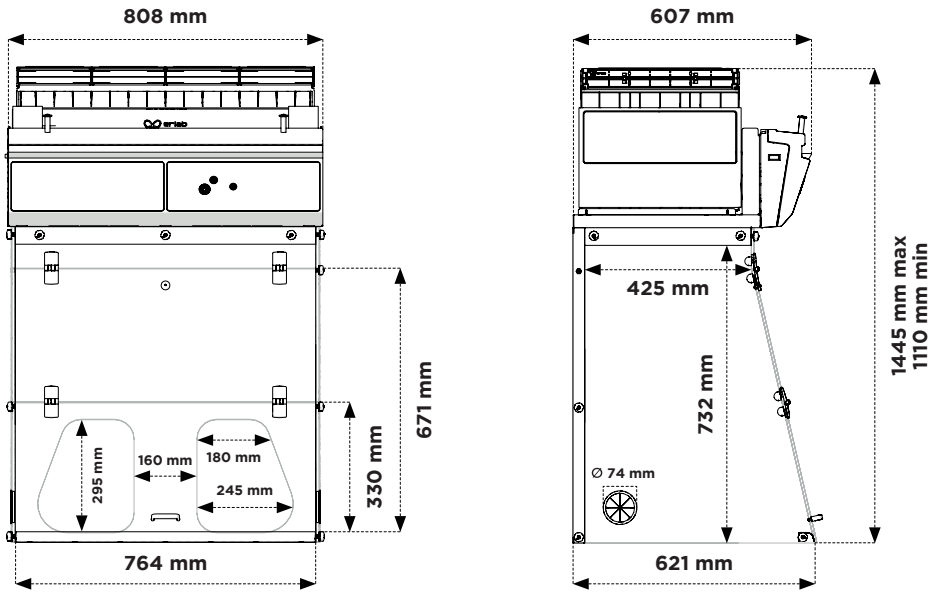
FICHE PRODUIT

Captair 321 Smart & Midcap

Hotte à filtration sans raccordement



Façade Oblong




Hauteurs totales selon le type de colonne de filtration	
Type 1C ou 1P	1110 mm
Type 2C* ou 2P	1205 mm
Type 1P 1C* ou 1C 1P*	1285 mm
Type 2C 1P	1355 mm
Type 1P 2C*	1365 mm
Type 1P 1C 1P*	1445 mm

**Non disponible sur Captair 321 Midcap.*


Ajouter **150 mm** entre le dernier filtre et le plafond pour permettre une bonne recirculation de l'air et l'échange aisé des filtres.

Plans de travail avec bac de rétention intégré


Verre émaillé
Volume de rétention (4 L)




Trespa® Top Lab^{PLUS}
Volume de rétention (4 L)




Inox 304L
Volume de rétention (9 L)



Benchcap : Meuble support fixe

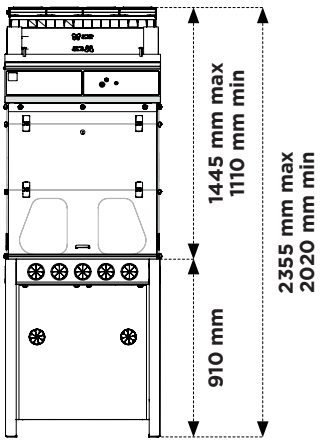

Mobicap : Meuble support roulant

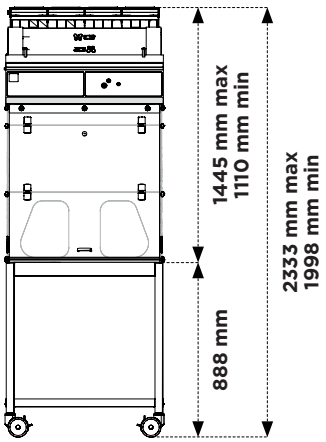

erlab
Vous pouvez respirer.

Captair 321 Smart & Midcap

Hotte à filtration sans raccordement

FILTRATION TECHNOLOGY erlab Above

La conception modulaire permet à la colonne de filtration de s'adapter à toutes les disciplines en fonction des besoins de protection.








C

P

Ventilation

Molécode
Système de détection automatique de défaut de filtration du filtre principal (solvants ou acides ou formaldéhyde)

Type de colonne de filtration adapté

Produits manipulés / Applications			
Manipulation de produits liquides	Manipulation de poudres	Manipulation de poudres et de produits liquides	Manipulation de produits liquides en salle blanche
Classe 1 selon la norme NF X15-211 Classe A/2/1 selon la norme EN 17242	—	Classe 1 selon la norme NF X15-211 Classe A/3/1 selon la norme EN 17242	Classe 1 selon la norme NF X15-211 Classe A/3/1 selon la norme EN 17242
2C* 		1P 2C* 	2C 1P* 
Classe 2 selon la norme NF X15-211 Classe A/2/0 selon la norme EN 17242	Classe 2 selon la norme NF X15-211 Classe A/1/0 selon la norme EN 17242	Classe 2 selon la norme NF X15-211 Classe A/3/0 selon la norme EN 17242	Classe 2 selon la norme NF X15-211 Classe A/3/0 selon la norme EN 17242
1C 	1P 	1P 1C* 	1C 1P* 

Filtration carbone pour gaz et vapeurs

AS : Pour vapeurs Organiques
BE+ : Polyvalent pour vapeurs Acides + vapeurs Organiques
F : Pour vapeurs de Formaldéhyde
F+ : Pour vapeurs de Formaldéhyde + solvants légers
K : Pour vapeurs d'Ammoniaque

Filtration particulaire pour poudres

HEPA H14 : 99,995 % d'efficacité pour les particules de diamètre supérieur ou égal à 0,1 µm

ULPA U16 : 99,99995 % d'efficacité pour les particules de diamètre supérieur ou égal à 0,1 µm

Selon la norme NF X15-211

Classe 1 = Sécurité maximale

Spécifications techniques

Conformité aux normes	AFNOR NF X15-211:2009* – EN 17242:2025* – BS 7989:2001 EN 1822:1998 (Filtre HEPA H14 & ULPA U16) – Marquage UE
Débit d'air	220 m^3/h
Vitesse d'air en façade	De 0,4 à 0,6 m/s
Tension/Fréquence	110-230 V / 50-60 Hz
Consommation électrique	65 W
Type d'ouverture	Oblong
Structure	Acier électro-zingué anticorrosion gainé par enrobage de polymère thermodurcissable antiacide
Panneaux et façades	PMMA transparent et incolore à grande pureté optique
Modules de filtration	Polypropylène injecté

Équipements

Interface de communication*	Communication simple par pulsations lumineuses et sonores : décompte du temps de fonctionnement de l'appareil, vitesse d'air en façade, alarme de défaut de filtration, paramètres de ventilation, alarme de défaut de ventilation
Technologie de filtration	1 colonne de filtration adaptable
Filtration carbone pour gaz et vapeurs	Selon configuration de la colonne (voir tableau ci-dessus)
Filtration particulaire pour poudres	Selon configuration de la colonne (voir tableau ci-dessus)
Monitoring*	Contrôle en temps réel des paramètres de sécurité
Suivi des conditions ambiantes de manipulation*	Capteurs Température (T°) / Hygrométrie (HR)
Éclairage interne*	Éclairage LED > 650 lux
Anémomètre*	Alarme de vitesse d'air en façade
Anémomètre**	Indicateur de vitesse d'air en façade
Guide de produits retenus (chemical listing)	Guide d'information pour plus de 700 produits chimiques testés dans les conditions des tests d'essai de la norme AFNOR NF X15-211 et pour les molécules cible de la norme EN 17242
Éclairage au plafond	Bouton d'éclairage ON/OFF

Options

Molécode*	Détection automatique de défaut de filtration : Type S (solvants), Type A (acides) ou Type F (formaldéhyde)
Meuble support	Roulant (Mobicap) ou Fixe (Benchcap)
Fluide et énergies	Multiples solutions d'équipements en fluides, gaz techniques et énergie (sur meuble fixe et plan de travail Trespa® Top Lab^{PLUS} exclusivement)
Préfiltre particulaire	Protège le filtre principal en cas d'empoussièrement important
Panneau arrière transparent	PMMA transparent et incolore à grande pureté optique inerte face à de nombreux agents chimiques agressifs

**Non disponible sur Captair 321 Midcap. | **Non disponible sur Captair 321 Smart.*



Le laboratoire de Recherche et Développement ERLAB

À propos d'ERLAB

Depuis 1968, **ERLAB** est le spécialiste, l'inventeur et le leader mondial des **hottes à filtration zéro émission autonomes non raccordées de laboratoire** pour la manipulation en toute sécurité des produits chimiques.

1 La filtration ERLAB

Nous proposons des technologies de protection du personnel de laboratoire contre l'inhalation de produits chimiques. Grâce à des technologies de filtration sans cesse améliorées par **notre département Recherche et Développement depuis plus de 50 ans.** C'est d'ailleurs grâce à cette recherche et développement sans cesse améliorée qu'en 2009, nous avons inventé le label de technologie de filtration **ERLAB ABOVE** qui a fait ses preuves.

2 Les normes AFNOR NF X15-211:2009 et EN 17242:2025

La technologie de filtration ERLAB est conforme à la norme française **NF X15-211:2009,** la plus exigeante de l'industrie en matière de filtration moléculaire, développée par un comité de scientifiques indépendants et de fabricants spécialisés, ainsi qu'à la norme **EN 17242:2025,** qui en complète les exigences à l'échelle européenne.

Ces textes imposent des critères de performance liés à :

- L'efficacité de filtration
- L'efficacité de confinement
- La vitesse d'air en façade
- La documentation : **chemical listing**
- L'évaluation des risques chimiques

3 Le programme ESP®

Un ensemble de 3 services inclus à l'achat de chaque appareil conçu pour assurer votre sécurité.

eValiQuest® Analyse du risque – Détermination des besoins de protection
Détermination des besoins ergonomiques

eValiPass® Installation certifiée – Manipulation en totale sécurité

eValiGuard® Suivi permanent – Contrôle préventif et maintenance – Reconfiguration de l'appareil selon les besoins de protection – Évolution des manipulations

4 La technologie Flex

L'association des technologies de filtration moléculaire et particulaire permet de configurer un seul et même appareil aux besoins de protection des laboratoires. Cette innovation du laboratoire de R&D d'ERLAB offre une **flexibilité,** une **adaptabilité** et une **économie** sans précédent. Un seul et même appareil peut être reconfiguré dans le temps et être facilement réaffecté à d'autres applications.

5 La technologie Smart

La technologie Smart est un mode de communication **simple et innovant** pour plus de sécurité. Cette technologie indique par un signal lumineux et sonore, le niveau de protection de l'utilisateur. Les avantages de la technologie :

1. **Pulsation lumineuse :** La communication en temps réel par **pulsation lumineuse à LED** alerte de manière intuitive l'utilisateur de l'état de fonctionnement de l'appareil.
2. **Simplicité :** Une seule touche d'activation.
3. **Système de détection :** Le système exclusif de détection contrôle en permanence l'état de performance de filtration.
4. **Service embarqué :** Ce service permet d'accéder directement aux informations suivantes : **l'état, les réglages et l'historique** de votre appareil.

V08_Captair_321_Smart_2026 – ERLAB France – Technical data are not contractual. ERLAB reserves the right to modify the present document without prior notice.

Contact

France
+33 (0) 2 32 09 55 80
ventes@erlab.net

Allemagne
0800 330 47 31
export.north@erlab.net

États-Unis
+1 800-964-4434
captairsales@erlab.com

Royaume-Uni
+44 (0) 1722 341 940
export.north@erlab.net

Espagne
+34 936 732 474
export.south@erlab.net

Italie
+39 (0) 2 89 00 771
export.south@erlab.net

Chine
+86 (0) 512 5781 4085
sales.china@erlab.com.cn